

COFRAGEM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FENÓLICO

CARACTERÍSTICAS

- UTILIZÁVEL EM PAREDES E PILARES
- PERFEITO ACABAMENTO DA FACE DO BETÃO
- ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS
- MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL
- GRANDE REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA
- GRANDE NÚMERO DE APLICAÇÕES
- PESO PRÓPRIO CERCA DE 22KG/M²
- 3 ESTICADORES PARA 3,00M DE ALTURA
- 3 ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO STANDARD
- CONTRAPLACADO 15MM C/ 240GR DE FENÓLICO



DIMENSÕES

LARGURAS	0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 0,80 - 0,90 E 1,00M
ALTURAS	1,50M E 3,00M

ACESSÓRIOS STANDARD



CHAVE FIXA



CHAVE REGULÁVEL



GANCHO ELEVAÇÃO



TURBILHÃO BASE GIRATÓRIA



CHAVE CANTO




TIGE DIWYDAG C/ BASE
L=250MM




CASQUILHO




TAMPÃO PLÁSTICO



TRIÂNGULO QUEBRA ARESTAS



PASSERELE TRABALHO





CONSOLA ELEVAÇÃO



GUARDA COSTAS

PAREDES

PARA MOLDAGEM DE:
PAREDES
MUROS DE SUPORTE
DEPÓSITOS
NÚCLEOS DE ESCADAS/ELEVADORES
BETÃO À VISTA

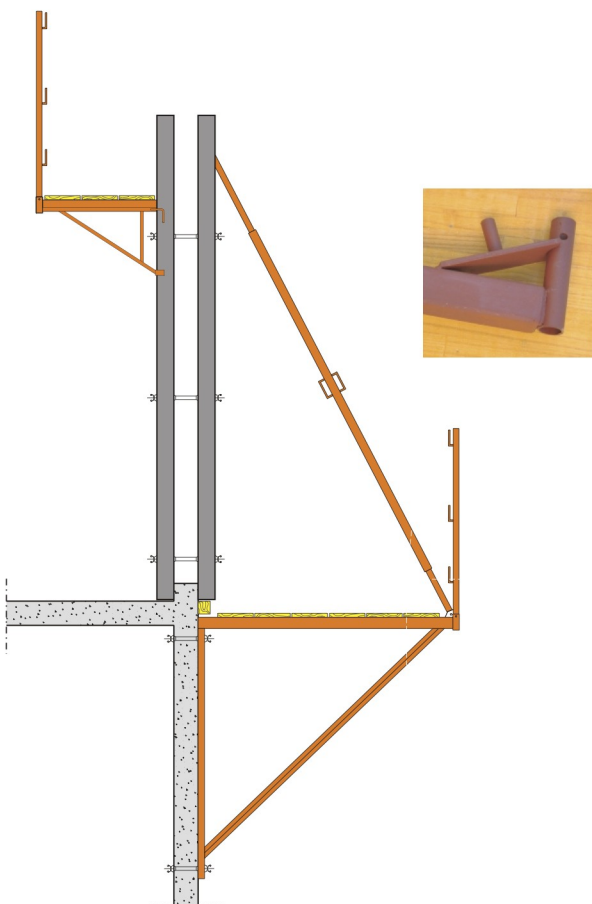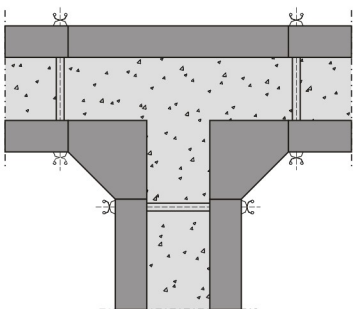

ACESSÓRIOS

CHAVE FIXA

CHAVE REGULÁVEL

GANCHO DE ELEVAÇÃO

TIGE E TURBILHÃO DIWYDAG

PLATAFORMAS E PASSERELAS
DE TRABALHO E SEGURANÇA



PILARES

PARA MOLDAGEM DE PILARES

BETÃO À VISTA

RAPIDEZ E FACILIDADE DE LIGAÇÃO E
SEPARAÇÃO DE PAINÉIS

4 AMARRAÇÕES POR CANTO PARA 3M

AMARRAÇÕES RÁPIDAS EM VARÃO DIWYDAG,
TURBILHÃO E PORCA

SECÇÃO VARIÁVEL DE 50MM ATÉ 1000MM,
C/ 4 PAINÉIS

SECÇÃO SUPERIOR A 1000MM COM
ASSOCIAÇÃO DE PAINÉIS

SECÇÃO VARIÁVEL DE 50MM EM 50MM



ACESSÓRIOS

CHAVE DE CANTO

TIGE

PORCA DE BASE

TURBILHÃO DIWYDAG

GANCHO DE ELEVAÇÃO

