




Aparelhos de Elevação

Equipos de Elevación

Elevadores LIS 210.30 / LIS 225 / LIS 300 Grueta / Grúa pluma LIS 300 S

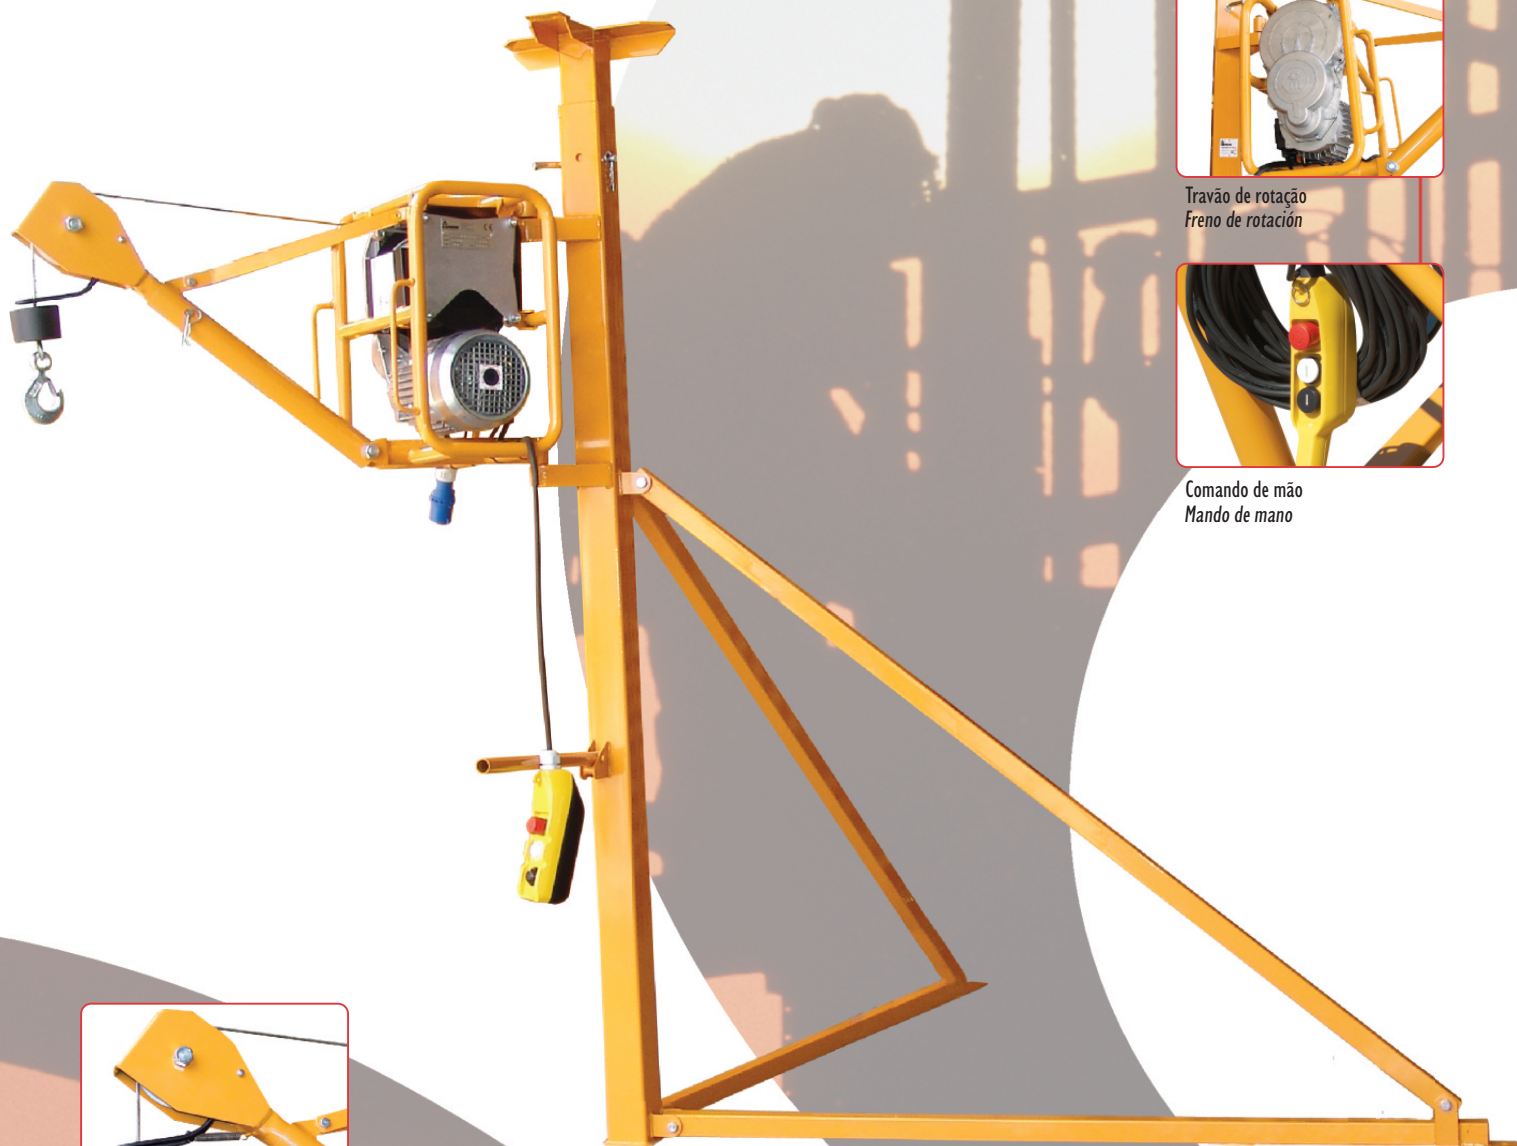

Gancho de segurança
Gancho de seguridad



Travão de rotação
Freno de rotación



Comando de mão
Mando de mano



Segurança
Seguridad



Prumo de tecto
Puntal de techo



Aparelhos de Elevação

Equipos de Elevacion

Elevadores LIS 210.30 / LIS 225 / LIS 300 Grueta / Grúa pluma LIS 300 S

- **Motor autofrenante**
Motor autofrenante
- **Comando com botão de emergência**
Mando con paro de emergencia
- **Opção de comando à distância de 24 Volts**
Opción de mando a distancia de 24 Voltios
- **Equipado com guarda corpos de segurança**
Equipamiento de seguridad del operador
- **Grueta LIS 300 disponível com accionamento manual e travão mecânico**
Grúa pluma LIS 300 disponible con accionamiento manual y freno mecánico
- **Opções de suportes de coluna ao tecto e de janela**
Suportes de columna y de ventana en opción
- **Novo Elevador rápido LIS 210.30, 31 m/min de velocidade média**
Nuevo elevador rápido LIS 210.30, 31 m/min. de velocidad media

Modelo	Elevadores			Grueta/Grua pluma
	Novo LIS 210.30	LIS 225	LIS 300	LIS 300 S
Carga útil (Kg)	210	210	300	300
Ângulo rotação / Ângulo giro	320°	320°	320°	360°
Raio rotação min/max (mm) / Radio giro min/max (mm)	890/1.090	780/980	890/1.090	1.040
Montagem / Montaje	Bipé / Bastidor	Bipé / Bastidor	Bipé / Bastidor	Tripé / Tripode
Peso do bipé/tripé / Peso del bastidor/tripode (Kg)	41	41	53	27
Motor monof. (kw)	1,1	0,75	1,1	1,1
Vel. média elevação (m/min) / Vel. media elevacion (m/min)	31	20	22	22
Altura de elevação (m) / Altura de elevacion (m)	40	30	30	30
Diametro do cabo (mm) / Diametro del cable (mm)	5	5	5	5
Carga de ruptura do cabo (kn) / Carga de rotura del cable (kn)	16	16	16	16

Distribuidor

