



Pranchas Metálicas

Prancha Galvanizada Rebitada

Pranchas para **Andaimes** e **Torres de Escoramento** em chapa de aço galvanizado com topos fixos por rebites estruturais.

CARACTERÍSTICAS:


- Conforme com as normas europeias **EN12810** e **EN12811**
- Chapa de aço pré-galvanizada perfilada a frio [1,0/1,2/1,5 mm]
- Piso anti-derrapante com escoamento para a água
- Empilhamento sem deslizamento lateral
- Perfil otimizado torna a prancha até cerca de **15%** mais leve
- Solidez em uso igual à das pranchas com topos soldados
- Topos e unhas cravados por rebites estruturais de grande resistência
- Compatível com o nosso andaime normalizado **LIS48**
- Altura do perfil: 70 mm
- Quantidade por Palete: 48/60

OPÇÕES:

- Unhas fixas por parafusos
- Furação para fixação de rodapé
- Unhas adaptadas a variados tipos de estruturas
- Outros comprimentos e larguras

DISPONÍVEL TAMBÉM:

- Pranchas de Alçapão em perfil de alumínio, compatíveis
- Rodapés de encaixe

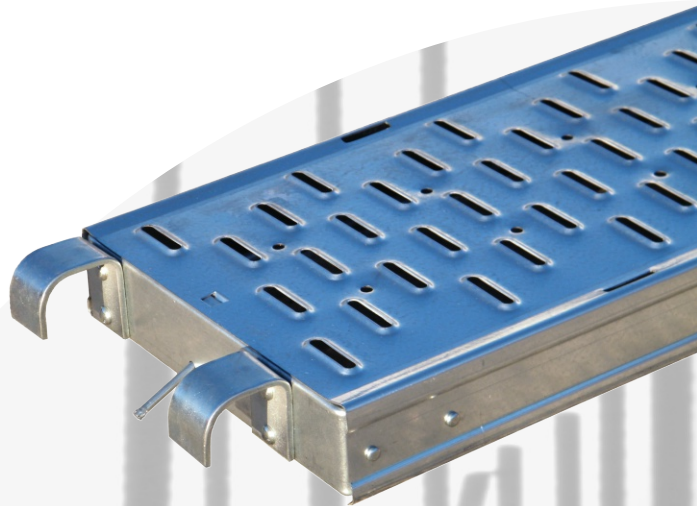

Modelos Standard	Espessura [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Peso [kg]	Carga [kg/m ²]	Classe [EN12811]
G30 1,6m	1,0	298	1600	7,7	600	6
G30 2m	1,0	298	2000	9,2	600	6
G30 2,15	1,0	298	2165	9,8	600	6
G30 2,5m	1,2	298	2500	13,4	600	6
G30 3m	1,2	298	3000	15,8	300	4
G36 3m	1,2	354	3000	17,7	300	4
G41 2,15	1,2	410	2165	11,8	600	6

